

ALU MESSSTELLENPFOSTEN

mit diebstahlgesichertem oberteil

Konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden war die Aufgabenstellung bei der Entwicklung des Alu Messstellenpfosten. Also ein Messstellenkonzept, welches Vorteile in der technischen Ausführung und Qualität bietet.

Diebstahlsicheres Oberteil

Ein beidseitig geführtes hochschiebbares Oberteil mit Auszugsbegrenzung und damit diebstahlgesichert. Gesichert wird das Oberteil durch einen in der Oberfläche integrierten 3 Kantverschluß mit Zungenverriegelung.

Messstelleneinrichtung

Eine Messstelleneinrichtung mit 12 Bohrungen zur Montage von Polklemmen mit einer integrierten Einstellmöglichkeit für einen Datenspeicher.

Durch die nach oben versetzte Klemmplatte wird eine optimale Kabelführung aus dem Pfosten zu den Polklemmen gewährleistet. Dadurch ist das Entfernen der Klemmplatte nicht mehr nötig, jedoch möglich.

Beschichtung


Als Standardausführung sind die Pfosten mit einer Eloxalschicht dauerhaft gegen Korrosion geschützt. Auf Wunsch können die Pfosten auch mit einer Pulverbeschichtung farblich beschichtet werden.

Beschilderung

Profilierte Oberfläche mit 4 Längsnuten um 90° versetzt, zur Befestigung von Hinweisschildern, somit keine Schellenbefestigung erforderlich.



Diebstahlgesichertes Oberteil

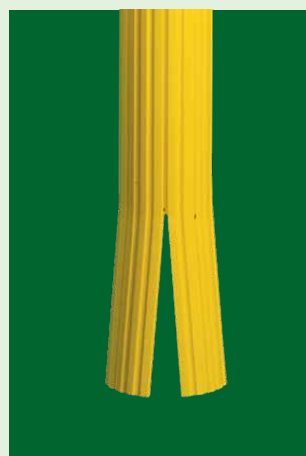

Sicherer Halt

Fuß mit 4 Fach Spreizung sorgt für einen sicheren Stand. Optional kann der Fuß des Alu Messstellenpfostens auch als Bodenanker mit Kreuzanker geliefert werden.



- betreiberfreundlich
- Manipulations- und Diebstahlschutz
- 4 Nut Schraubkanal um 90° versetzt

ALU MESSSTELLENPFOSTEN



	Beschreibung	Artikel-Nr.
Farbe: gelb	Alu Messstellenpfosten Diebstahlgesichertes Oberteil	
	- aus profiliertem Alu mit 4 Fach Schraubkanal und Kunststoffkappe	
	- Messstelle als hochschiebbares diebstahlgesichertes Oberteil mit Auszugsbegrenzung	
	- Durchmesser: Ø 108 mm	
	- Länge: 1500 mm	
	- Farbe: gelb beschichtet	
	- Klappenverschluß: 3 Kantverschluß	
	- Verankerung: 4 Fach Spreizfuß	0502 111 011
	- wie oben, jedoch 2000 mm lang	0503 111 011
	- wie oben, jedoch 2500 mm lang	0504 111 011
	Abnehmbares Oberteil	
	- aus profiliertem Alu mit 4 Fach Schraubkanal und Kunststoffkappe	
	- Messstelle mit abnehmbarem Oberteil	
	- Durchmesser: Ø 108 mm	
	- Länge: 1500 mm	
	- Farbe: gelb beschichtet	
	- Klappenverschluß: 3 Kantverschluß	
	- Verankerung: 4 Fach Spreizfuß	0502 111 023
	- wie oben, jedoch 2000 mm lang	0503 111 023
	- wie oben, jedoch 2500 mm lang	0504 111 023
Farbe: silber	Alu Messstellenpfosten Diebstahlgesichertes Oberteil	
	- aus profiliertem Alu mit 4 Fach Schraubkanal und Kunststoffkappe	
	- Messstelle als hochschiebbares diebstahlgesichertes Oberteil mit Auszugsbegrenzung	
	- Durchmesser: Ø 108 mm	
	- Länge: 1500 mm	
	- Farbe: silber eloxiert	
	- Klappenverschluß: 3 Kantverschluß	
	- Verankerung: 4 Fach Spreizfuß	0502 041 011
	- wie oben, jedoch 2000 mm lang	0503 041 011
	- wie oben, jedoch 2500 mm lang	0504 041 011
	Abnehmbares Oberteil	
	- aus profiliertem Alu mit 4 Fach Schraubkanal und Kunststoffkappe	
	- Messstelle mit abnehmbarem Oberteil	
	- Durchmesser: Ø 108 mm	
	- Länge: 1500 mm	
	- Farbe: silber eloxiert	
	- Klappenverschluß: 3 Kantverschluß	
	- Verankerung: 4 Fach Spreizfuß	0502 041 023
	- wie oben, jedoch 2000 mm lang	0503 041 023
	- wie oben, jedoch 2500 mm lang	0504 041 023

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Änderung vorbehalten - 05/13