


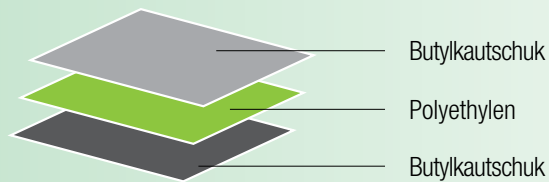




## PALIMEX 2000 S 3-Schicht Kaltschrumpband

Selbstklebendes, kaltschrumpfendes Dichtungsband auf Basis eines asymmetrischen 3-Schichtbandes.

-  **Außenlage**  
Außenlage der Trägerfolie versehen mit einer fest eingestellten Dünnbeschichtung, metallisch eingefärbt.
-  **Trägerfolie**  
Trägerfolie aus hochflexiblem Polyethylen.
-  **Kleber**  
Kleber aus aktivem, unvulkanisiertem Butylkautschuk.  
Frei von lösungsmittel- und aromatenhaltigen Bestandteilen



### Technische Daten

<b>Farbe</b>	silber
<b>Folie</b>	Polyethylen
<b>Kleber</b>	aktiver, unvulkanisierter Butylkautschuk
<b>Dicke Außenlage</b>	> 0,03 mm
<b>Dicke Trägerfolie</b>	> 0,12 mm
<b>Dicke Kleber</b>	> 0,45 mm
<b>Gesamtdicke</b>	> 0,60 mm
<b>Dauerbetriebstemperatur</b>	- 60° C bis + 75° C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	- 10° C bis + 45° C
<b>Reißwiderstand nach DIN 30 672</b>	10N / cm
<b>Brandklasse</b>	B2 gem. DIN 4102-1 nicht brennend, abtropfend
<b>Prüfzeugnis</b>	901 8451 002 - MPA Stuttgart
<b>Rollenlänge</b>	15 m



silber



Verwendbar im Innen- und Außenbereich

### Anwendungsgebiet

Abdichten von Luftkanälen, Wickelfalzrohren, längsovalen Lüftungsleitungen und Aluflex-Rohren in der Lüftungstechnik.

- Geruchsneutral (lösemittelfrei)
- Verarbeitbar bei Minus-Temperaturen
- Extreme Festigkeit und Flexibilität
- Kein Aufstellen der Bandenden
- Überstreichbar
- Für Sichtmontage geeignet
- Gute Haftung auf verzinktem Untergrund
- Luftdichte Abdichtung bis 5000 Pa Überdruck
- UV-Beständig
- Silikonfrei

Rohrleitung Ø / Bandbreiten:

**bis Ø 500 mm** 50 mm Bandbreite  
**ab Ø 500 mm** 75 mm Bandbreite



50 mm Bandbreite  
Karton / 12 Rollen / KAL 53001



75 mm Bandbreite  
Karton / 12 Rollen / KAL 53002