



PALIMEX KTB 500 2-Schicht Kaltschrumpfband

Selbstklebendes, kaltschrumpfendes Dichtungsband auf Basis eines 2-Schichtbandes.




Trägerfolie

Trägerfolie aus hochflexiblem Polyethylen.



Kleber

Kleber aus aktivem, unvulkanisiertem Butylkautschuk.
Frei von lösungsmittel- und aromatenhaltigen Bestandteilen

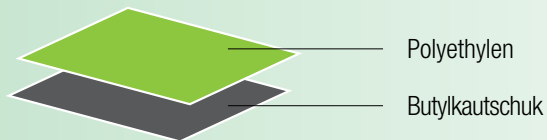

Technische Daten

Farbe	grau
Folie	Polyethylen
Kleber	aktiver, unvulkanisierter Butylkautschuk
Dicke Folie	> 0,12 mm
Dicke Kleber	> 0,38 mm
Gesamtdicke	> 0,50 mm
Dauerbetriebstemperatur	- 30° C bis + 70° C
Verarbeitungstemperatur	- 10° C bis + 45° C
Reißwiderstand nach DIN 30 672	15 N / cm
Brandklasse	B2 gem. DIN 4102-1 nicht brennend, abtropfend
Prüfzeugnis	901 8451 003 - MPA Stuttgart
Rollenlänge	15 m



grau



Verwendbar im Innenbereich
(eingeschränkt nutzbar im Außenbereich)

Anwendungsgebiet

Abdichten von Luftkanälen, Wickelfalzrohren, längsovalen Lüftungsleitungen und Aluflex-Rohren in der Lüftungstechnik.

- Geruchsneutral (lösemittelfrei)
- Verarbeitbar auch bei Minus-Temperaturen
- Extreme Festigkeit und Flexibilität
- Für Sichtmontage geeignet
- Gute Haftung auf verzinktem Untergrund
- Luftdichte Abdichtung bis 5000 Pa Überdruck
- Silikonfrei

Rohrleitung Ø / Bandbreiten:

bis Ø 500 mm 50 mm Bandbreite
ab Ø 500 mm 75 mm Bandbreite



50 mm Bandbreite
Karton / 27 Rollen / KAL 53550



75 mm Bandbreite
Karton / 18 Rollen / KAL 53575